


DESKA PLOSNÝCH SPOJŮ

KONEKTOR CANON 25 ZDIREK DUTINKY

Zdirky jsou kolmo k desce
Aretační šroubky nejsou osazeny.

PLOCHÝ KABEL


LISTA DIN

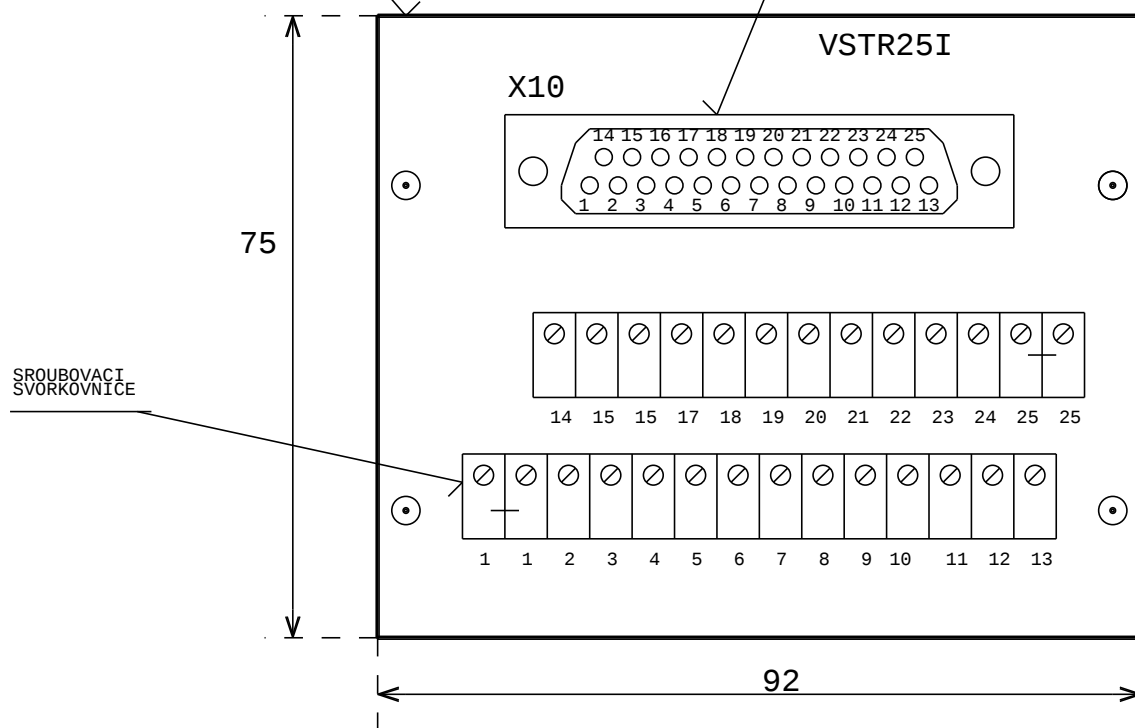

SROUBOVACÍ
SVORKOVNICE

SVORKY ČÍSLO 1, 25 JSOU ZDVOJENY

VODICE PRŮŘEZ max. 1.5mm

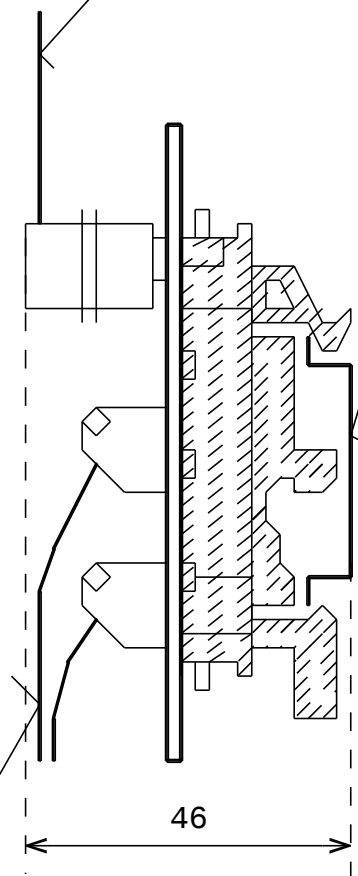

Jednotka svorkovnice VSTR25I je určena
pro připojení vstupu PLC.

Tato jednotka není určena k připojování
výstupu PLC.

ROZMEROVÝ NACRTEK JEDNOTKY

VSTR25I

10.03.2000 komr mefi

nVSTR25I